
Cover Styl

Shield Satin



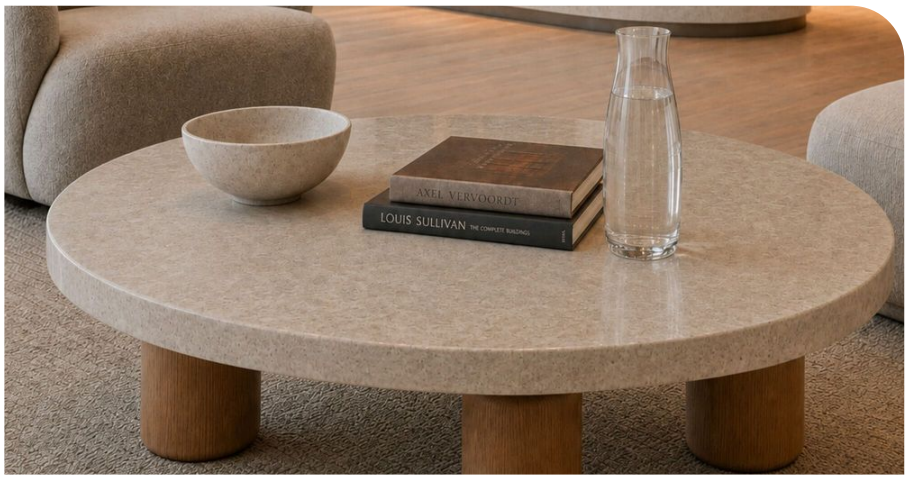

ÜRÜN YELPAZESI VE YÜZEY

AILE	**Yüzey Koruması**	ALT AILE	**Şeffaf**
YÜZEY EFEKTI	**Saten**		

NUMUNELER MEVCUT

A5 NUMUNELER

ÖZELLIKLER

Genişlik	**152 cm**
Uzunluk	**15 m**
Kalınlık	**195 µm**
Bileşim	**PU**
Yapıştırıcı türü	**Hava tahliye sistemli akrilik PSA**
Garanti	**5 yıllar**
Depolama sıcaklığı	**12°C-38°C**
Tavsiye edilen koşullarda depolama	**2 yıllar**

PERFORMANS

Çizilme direnci	**Yüksek**
Leke direnci	**Geçti**
Termal direnç	**Geçti**
Suya ve neme dayanıklılık	**Geçti**
Işık haslığı	**Geçti**
Yıkanabilirlik	**Geçti**

SERTIFIKALAR

REACH / ROHS	OVERALL MIGRATION	ISOCYANATES AND BISPHENOLS
Uygun	**Uygun**	**Uygun**

Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

Termoformlanabilir	**Evet**
Uygun olduğu alanlar	**İç**
Suyla doğrudan temas eden alanlar	**Evet**
Paneller boyunca desen sürekliliği	**Evet**
Kusurlu yüzeyler	**Evet**
Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler	**Evet**

MONTAJ

Montaj Türü	**İç**
Montaj yöntemi	**Islak**
Montaj sıcaklığıltem	**12°C-38°C**
Montaj yöntemi (ABBA - ABAB)	**ABAB**

MONTAJ TALIMATLARI

- Kurulum öncesi test: Özellikle dekoratif filmler üzerine olmak üzere, filmi uygulanacağı alt yüzeyde test edin. Görünümü, yapışmayı ve uyumluluğu kontrol etmeden önce tamamen kurumasını bekleyin. Filmi yalıtılmamış emici yüzeylere uygulamayın.
- Islak kurulum solüsyonları:

1. Slip: Kurulum sırasında filmin kaymasını ve yeniden konumlandırılmasını sağlayan damıtılmış su + Film On (3 ml/l).
2. Tack: İlk konumlandırma sırasında yapışmayı iyileştirmek için damıtılmış su + %10-15 IPA. Bu solüsyon, kesimden önce veya kritik bölgelerde filmin kenarlar boyunca kaydırılmasını sağlar.

- Islak uygulama: Slip solüsyonunu alt yüzeye ve yapışkan tarafa uygulayın. Suyu ve havayı uzaklaştırmak için bir silecek (150-PP3 veya 150-PP6) kullanarak merkezden kenarlara doğru ilerleyin.
- 90° ve yuvarlatılmış köşeler: Filmi germekten kaçının. Gerilimi önlemek için rahatlatma kesikleri veya ayrı parçalar kullanın. Cover Styl Shield ürününü üst üste bindirmeyin.
- Kavisli yüzeyler: Alt yüzeyin şekline uyum sağlaması için uygulamadan önce filmi nazikçe ön gerin. Uygulama sırasında filmi germekten kaçının.
- Kesim ve kenarlar: Keskin bir bıçak kullanarak dış kenardan yaklaşık 1 mm önce kesin. Kenarların sağlam şekilde yapıştığından ve gerilimsiz olduğundan emin olun. 45° kesim yapmaktan kaçının.
- Son kontrol: Slip kalıntılarını gidermek için kenarları Tack solüsyonu veya suyla durulayın. Yapışmanın sabitlenmesini bekleyin ve nem, kabarcık veya kalkmış kenar olup olmadığını kontrol edin.

BAKIM TALIMATLARI

- Bakım: Günlük bakım için filmin yüzeyini temizlemek amacıyla yumuşak bir sabun veya pH nötr bir deterjan kullanın. Malzemeye zarar verebileceğinden, son derece asidik veya bazik pH seviyesine sahip ürünleri kullanmaktan kaçının. Film yüzeyini temizlerken hasarı önlemek için yalnızca yumuşak bezler veya süngerler kullanın. İnatçı lekeler için etkilenen bölgeye sıcak, kaynar olmayan, su uygulayın. Gerekirse %70 izopropil alkol ve %30 sudan oluşan bir temizlik solüsyonunu melamin süngerle uygulayın.
- Sökme: Alttaki yüzeye zarar verme riskini en aza indirmek için filmi nazikçe ısıtın ve düşük bir açıyla yavaşça soyun. Yüksek yüzey enerjisine sahip alt yüzeylerden veya dekoratif PVC filmlerden sökme işlemi, uygun bir yapışkan sökücü kullanılarak temizlenebilecek yapışkan kalıntıları bırakabilir. Dikkat: Lakeli yüzeylerden veya doğal ahşaptan sökme işlemi alttaki kaplamaya zarar verebilir.

Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation