
Cover Styl

# VOGUE 12 (ex: Vogue)

GLASS



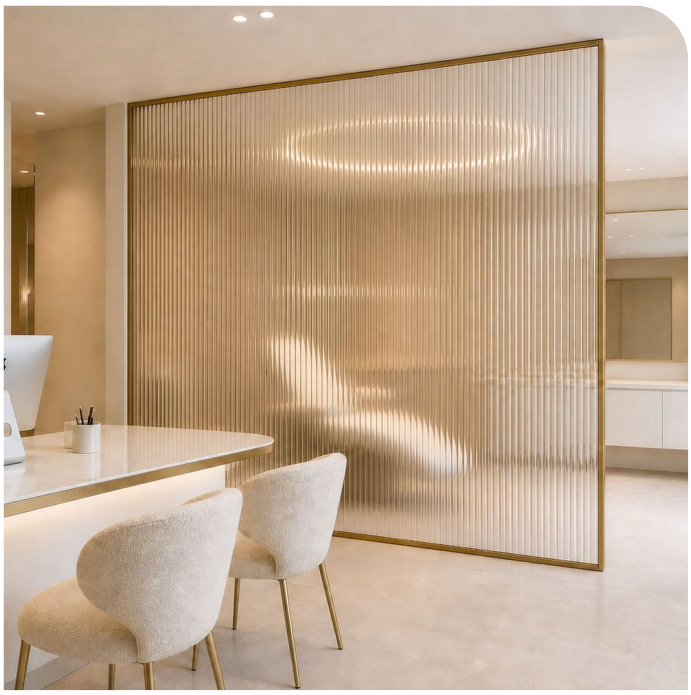


## ÜRÜN YELPAZESI VE YÜZEY

AILE **Çizgiler**

ALT AILE **Oluklu**

## NUMUNELER MEVCUT

A5 NUMUNELER

## ÖZELLIKLER

| | |
|---|---|
| Genişlik (cm) | **152 cm** |
| Uzunluk (m) | **30.5 m** |
| Kalınlık (µm) | **95 µm** |
| Bileşim | **PET** |
| Ayırıcı astarın bileşimi | **PET** |
| Tavsiye edilen koşullarda depolama | **3 yıllar** |
| Depolama sıcaklığı | **5°C-30°C** |
| Görünür Işık Geçirgenliği | **65%** |
| Garanti | **5 yıllar** |

## SERTIFIKALAR

YANGIN SINIFI (EN13501-1)
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS
**Uygun**

Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation

Cover Styl

# VOGUE 12 (ex: Vogue)

GLASS

## UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

### UYGULAMA UYUMLULUĞU

| | |
|---|---|
| UV ışınlarına maruz kalma | **Dikkat** |

### MONTAJ

| | |
|---|---|
| Montaj Türü | **İç** |
| Montaj yöntemi | **Islak** |
| Montaj sıcaklığıltem | **12°C-38°C** |

### MONTAJ TALIMATLARI

- Kurulumdan önce camı iyice temizleyip yağdan arındırın ve tüm toz, yağ ve kalıntıları giderin.
- Bu dekoratif filmin kurulumu, standart cam filmi kurulumundan farklı olan AB|AB yöntemine her zaman uygun olmalıdır.
- Filmi gerekli ölçülerde kesin, ardından camı ve filmin yapışkan tarafını 6 ml/l su ile seyreltilmiş Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) kullanılarak hazırlanmış uygulama solüsyonuyla ıslatın.
- Filmi dikkatlice konumlandırın ve uygun bir silecek (150-060 / 150-062) kullanarak uygulama sıvısını ve havayı merkezden kenarlara doğru çalışarak giderin.
- Kurulum ve özellikle sileceğin hareketi, tasarım çizgileriyle her zaman aynı yönde olmalıdır. Ters yönde yapılan uygulama suyu hapsederek giderilmesini zorlaştırabilir.
- Fazla filmi düzgünce kesin ve filmin doğal olarak kurumasını bekleyin. Kuruma sırasında küçük su kabarcıkları veya hafif bir bulanıklık kalabilir; yapıştırıcı sertleştikçe bunlar kademeli olarak kaybolacaktır.

### BAKIM TALIMATLARI

Rutin temizlik için 6 ml/l su ile seyreltilmiş Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) kullanın. Filmi yumuşak, aşındırıcı olmayan bir bez veya süngerle temizleyin.
Kurulumdan sonraki ilk ay boyunca filmi temizlemeyin ve film üzerine çıkartma, etiket, bant veya başka yapışkan malzemeler uygulamayın.
Yüzeye zarar verebilecek aşındırıcı ürünlerden, ovma pedlerinden ve keskin nesnelerden kaçının.

Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation