
Cover Styl

VOGUE BROWN 12

GLASS



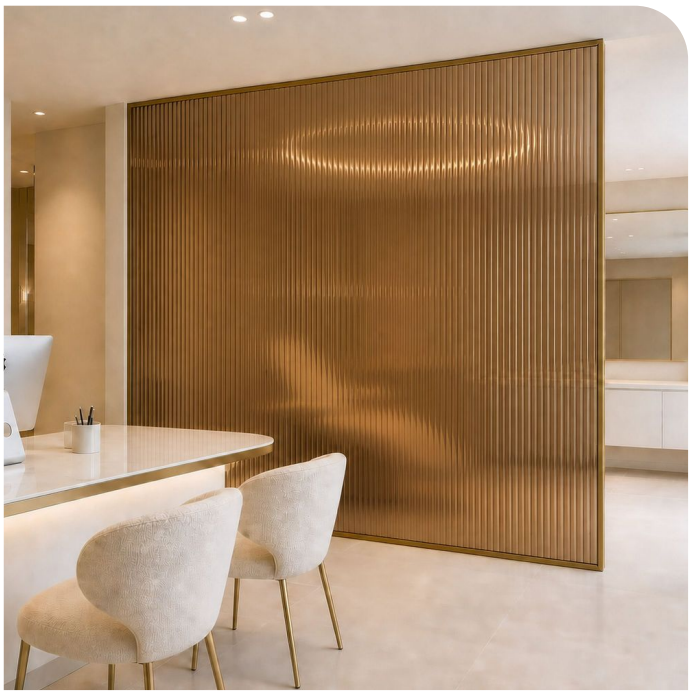

ÜRÜN YELPAZESI VE YÜZEY

AILE **Çizgiler**

ALT AILE **Oluklu**

NUMUNELER MEVCUT

A5 NUMUNELER

ÖZELLIKLER

Genişlik (cm)	**152 cm**
Uzunluk (m)	**30.5 m**
Kalınlık (µm)	**95 µm**
Bileşim	**PET**
Ayırıcı astarın bileşimi	**PET**
Tavsiye edilen koşullarda depolama	**3 yıllar**
Depolama sıcaklığı	**5°C-30°C**
Görünür Işık Geçirgenliği	**60%**
Garanti	**5 yıllar**

SERTIFIKALAR

YANGIN SINIFI (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Uygun

Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation

Cover Styl

VOGUE BROWN 12

GLASS

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

UV ışınlarına maruz kalma	**Dikkat**

MONTAJ

Montaj Türü	**İç**
Montaj yöntemi	**Islak**
Montaj sıcaklığıltem	**12°C-38°C**

MONTAJ TALIMATLARI

- Kurulumdan önce camı iyice temizleyip yağdan arındırın ve tüm toz, yağ ve kalıntıları giderin.
- Bu dekoratif film her zaman standart cam filmi kurulumundan farklı olan AB|AB yöntemine göre uygulanmalıdır.
- Filmi gerekli ölçülerde önceden kesin, ardından camı ve filmin yapışkan tarafını Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) kullanılarak hazırlanan ve 6 ml/l su oranında seyreltilen uygulama solüsyonuyla ıslatın.
- Filmi dikkatlice yerleştirin ve uygun bir rakle (150-060 / 150-062) ile uygulama sıvısını ve havayı merkezden kenarlara doğru çalışarak çıkarın.
- Kurulum ve özellikle raklenin hareketi her zaman desen çizgileriyle aynı yönde olmalıdır. Ters yönde yapılan bir uygulama suyu hapsedebilir ve suyun çıkarılmasını zorlaştırabilir.
- Fazla filmi düzgünce kesin ve filmin doğal olarak kurumasını bekleyin. Kuruma süresince küçük su kabarcıkları veya hafif bir pus kalabilir; bunlar yapıştırıcı kürlendikçe yavaş yavaş kaybolur.

BAKIM TALIMATLARI

Rutin temizlik için 6 ml/l su oranında seyreltilmiş Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) kullanın. Filmi yumuşak, aşındırıcı olmayan bir bez veya süngerle temizleyin.

Kurulumdan sonraki ilk ay boyunca filmi temizlemeyin ve film üzerine çıkartma, etiket, bant veya başka yapıştırıcılar uygulamayın.

Yüzeye zarar verebilecek aşındırıcı ürünlerden, ovma süngerlerinden ve keskin nesnelerden kaçının.

Görseller ve veriler bağlayıcı değildir, Cover Styl filmlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayarda renklerin ve yüzeylerin görünümü ekrana göre farklılık gösterebilir ve gerçek görünümü tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza en uygun yüzeyi belirleyebilmemiz için çevrim içi numune sipariş etmenizi veya bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Üretim partileri arasındaki küçük renk farklılıkları nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasında görünüm farklılıklarını önlemek için ihtiyacınız olan miktarı tek seferde satın almanızı tavsiye ederiz.

Certified B Corporation