


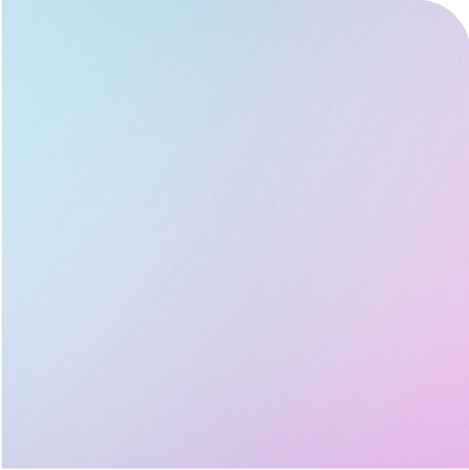

ÜRÜN YELPAZESİ VE YÜZEY

AİLE **Çelik**
SON İŞLEMLER **Prestij**

ALT AİLE **İşıltılı**
YÜZEY EFEKTİ **Metalik**

NUMUNELER MEVCUT

A5 NUMUNELER

PREMIUM
NUMUNELER

ÖZELLİKLER

Genişlik	122 cm
Uzunluk	50 m
Kalınlık	220 µm
Ürün ağırlığı	280 g/m²
Bileşim	PVC
Yapıştırıcı türü	Hava tahliye sistemli akrilik PSA
Garanti	10 yıllar
Depolama sıcaklığı	5°C-30°C
Tavsiye edilen koşullarda depolama	3 yıllar
Desen yönü	Görünmez

PERFORMANS

Çizilme direnci	Orta
Leke direnci	Geçti
Termal direnç	Geçti
Suya ve neme dayanıklılık	Geçti
Işık haslılığı	Test Edilmedi
Yapışma	Geçti
Antibakteriyel özellikler	Geçti
Yıkanabilirlik	Geçti

SERTİFİKALAR

CE (CPR 305/2011) Uygun	REACH / ROHS Uygun	YANGIN SINIFI (EN13501-1) D-s1,d0	UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER (EN16516) - A+ Uygun
KISITLI MADDELER Uygun	IMO/MED MODÜL B - E Uygun	RAIL (EN45545-2, R1) Test Edilmedi	EPD MEVCUT Mevcut değil

UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUĞU

Esneyebilir	Uygun değil
Uygun olduğu alanlar	İç
Suyla doğrudan temas eden alanlar	Evet
Paneller boyunca desen sürekliliği	Evet
Kusurlu yüzeyler	Evet, dikkatli olunmalıdır
Yoğun temas aşınmasına maruz kalan yüzeyler	Evet, dikkatli olunmalıdır

MONTAJ

Montaj Türü	İç
Montaj yöntemi	Kuru
Montaj sıcaklığı/İtem	12°C-38°C
Montaj yöntemi (ABBA - ABAB)	ABBA

MONTAJ TALİMATLARI

- Yalnızca tamamen temiz ve uygun şekilde hazırlanmış bir alt tabakaya, temiz bir kurulum ortamında uygulayın.
- Kenarları veya sivri kenarları sararken filmi ısıtın ve esnekliği artırmak, kenarlar boyunca hava kanalı riskini azaltmak için katlama sırasında sabit bir sıcaklık koruyun.
- AU01 ve AU02 için çizilme riskini azaltmak üzere yumuşak keçe silecek kullanın.
- Kurulum sırasında toz veya kırıntıyı gidermek için filmi kaldırmazın gerekirse dikkatli davranın; aşırı müdahale geri döndürülemez izler bırakabilir.
- Mirror film: özel yapısı nedeniyle yalnızca düz yüzeylere uygulayın; malzemeyi kenar veya köşeler üzerinden bükmeyin, katlamayın veya sarmayın.
- Bindirmeyi doğrudan film üzerinde keserken, yüzeyin ayrışması riskini azaltmak için alanı önceden maskeleme bandıyla koruyun.

BAKIM TALİMATLARI

AU01 / AU02 ve Mirror için yüzeyin çizilme riskini azaltmak amacıyla daima temiz, yumuşak ve ince dokulu bir mikrofiber bez kullanın. Surface Cleaner veya uygun bir alkol bazlı temizlik ürünüyle temizleyin. Sıvıların veya temizlik ürünlerinin film üzerinde kurumasına izin vermeyin; görünür leke veya iz bırakabilirler. Nazıkçe silin ve yüzeyi temiz bir mikrofiber bezle hemen kurutun.

SIMÜLATÖR

PROJENİZİ SANİYELER İÇİNDE SİMÜLE EDİN

Bir fotoğraf yükleyin. Yüzeyinizi seçin.
Karar vermeden önce sonucu görün.

