


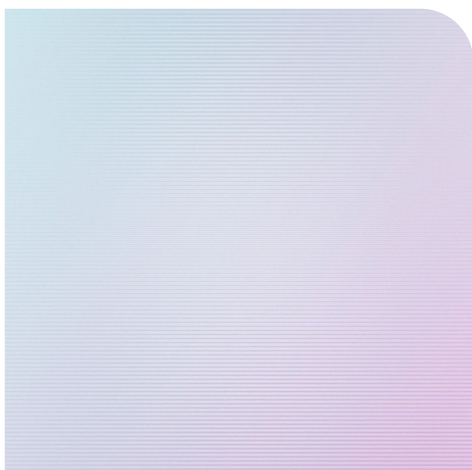

SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Ocel

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Prestige

PODRODINA

Svítivý

POVRCHOVÝ EFEKT

Metalický

VZORKY K
DISPOZICI

VZORKY A5

VLASTNOSTI

Šířka	122 cm
Délka	50 m
Tloušťka	210 µm
Hmotnost položky	280 g/m ²
Složení	PVC
Typ lepidla	Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu
Záruka	10 roky
Skladovací teplota	5°C-30°C
Skladování za doporučených podmínek	3 roky
Směr vzoru	Není viditelné

VÝKONNOST

Odolnost proti poškrábání	Střední
Odolnost proti skvrnám	Splněno
Tepelný odpor	Splněno
Odolnost proti vodě a vlhkosti	Splněno
Stálobarevnost na světle	Netestováno
Adheze	Splněno
Antibakteriální vlastnosti	Splněno
Omyvatelnost	Splněno

CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011)

Kompatibilní

REACH / ROHS

Kompatibilní

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)

D-s1,d0

TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY

(EN16516) - A+

Kompatibilní

OMEZENÉ LÁTKY

Kompatibilní

IMO/MED MODUL B - E

Kompatibilní

RAIL (EN45545-2, R1)

Netestováno

EPD K DISPOZICI

Není k dispozici

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Pružný	Nevhodné
Vhodné pro	Interiér
Oblasti v přímém kontaktu s vodou	Ano
Návaznost vzoru mezi panely	Ano
Nedokonalé povrchy	Ano, s opatrností
Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením	Ano, s opatrností

INSTALACE

Typ instalace	Interiér
Způsob instalace	Suché
Instalační teplota	12°C-38°C
Způsob instalace (ABBA - ABAB)	ABBA

POKYNY K INSTALACI

- Aplikujte pouze na dokonale čistý a správně připravený podklad v čistém instalačním prostředí.
- Při omotávání hran nebo ostří fólii zahřejte a během skládání udržujte stálou teplotu, aby se zlepšila pružnost a snížilo riziko vzniku vzduchových kanálků podél hran.
- U AU01 a AU02 použijte měkkou plstěnou stěrku, abyste minimalizovali riziko poškrábání.
- Pokud je třeba fólii během instalace nadzvednout kvůli odstranění prachu nebo vrásek, zacházejte s ní opatrně, protože nadměrná manipulace může zanechat nevratné stopy.
- Fólie Mirror: kvůli specifické konstrukci aplikujte pouze na rovné povrchy a materiál neohýbejte, neskládejte ani neomotávejte přes hrany či rohy.
- Při ořezávání přesahu přímo na fólii předem chraňte místo maskovací páskou, abyste snížili riziko delaminace povrchu.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

U AU01 / AU02 a Mirror vždy používejte čistý, měkký hadřík z mikrovlákna s jemnou strukturou, abyste minimalizovali riziko poškrábání povrchu. Čistěte prostředkem Surface Cleaner nebo vhodným čisticím přípravkem na bázi alkoholu. Nenechte kapaliny ani čisticí prostředky na fólii zaschnout, protože mohou zanechat viditelné skvrny nebo stopy. Jemně otřete a povrch ihned osušte čistým hadříkem z mikrovlákna.

SIMULÁTOR

NASIMULUJTE SVŮJ PROJEKT BĚHEM NEKOLIKA SEKUND

Nahrajte fotografii. Vyberte povrch.
Prohlédněte si výsledek dříve, než se
rozhodnete.

