


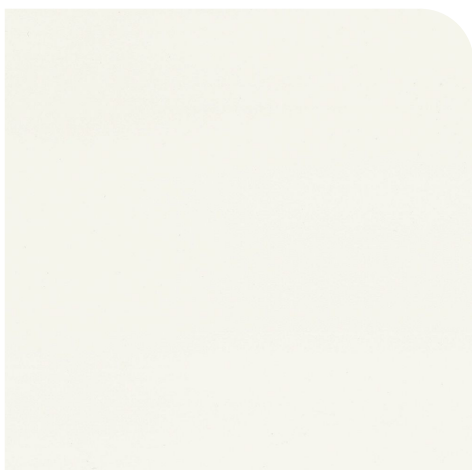

GAMME & FINITION

FAMILLE

Couleur

FINITIONS

Premium

SOUS-FAMILLE

Soie

EFFET DE SURFACE

Soie

ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

ÉCHANTILLONS
PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	122 cm
Longueur	50 m
Épaisseur	220 µm
Poids de l'article	270 - 300 g/m²
Composition	PVC
Type d'adhésif	Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air
Garantie	10 ans
Température de stockage	5°C-30°C
Stockage dans conditions recommandées	3 ans
Sens du motif	Non visible
Couleur RAL	9016

PERFORMANCES

Résistance aux rayures	Élevé
Résistance aux taches	Conforme
Résistance thermique	Conforme
Résistance à l'eau et à l'humidité	Conforme
Résistance à la lumière	Non Testé
Adhérence	Conforme
Propriétés antibactériennes	Conforme
Stabilité dimensionnelle	0.25 mm
Lavabilité	Conforme

CERTIFICATIONS

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
C-s2,d0

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
(EN16516) - A+
Conforme

SUBSTANCES RESTREINTES
Conforme

IMO/MED MODULE B - E
Conforme

RAIL (EN45545-2, R1)
Non Testé

EPD DISPONIBLE
Disponible

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Extensible	Ne convient pas
Adapté pour	Intérieur
Zones en contact direct avec l'eau	Oui
Continuité du motif entre les panneaux	Oui
Surfaces imparfaites	Oui, avec précaution
Surfaces fortement sollicitées par le contact	Oui, avec précaution

POSE

Type d'installation	Intérieur
Méthode d'installation	Sec
Température d'installation	12°C-38°C
Méthode d'installation (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTRUCTIONS DE POSE

- Silk possède un traitement de surface spécial anti-traces de doigts.
- En raison de sa construction spécifique, l'étirement du film peut provoquer des fissures du revêtement de surface.
- En raison de sa construction de surface spécifique, le matériau est plus rigide et peut être plus sensible aux coupes nettes et aux basses températures.
- Avant l'installation, laissez le film atteindre la température ambiante et manipulez le rouleau avec précaution.
- Lorsqu'une coupe nette risque d'amorcer une déchirure, utilisez une coupe arrondie afin de réduire la concentration des contraintes.
- Dans les zones de chevauchement, l'utilisation de Primer PRO est obligatoire. N'utilisez pas Primer+ ni de primaires à base de solvants, car ils peuvent compromettre définitivement l'adhérence dans les zones de chevauchement.
- L'utilisation du primaire spécifié est une condition obligatoire de validité de la garantie.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour l'entretien quotidien, utilisez un savon doux ou un détergent au pH neutre pour nettoyer la surface du film. Évitez les produits au pH extrêmement acide ou basique, car ils peuvent endommager le matériau. Pour nettoyer la surface du film, utilisez uniquement des chiffons ou des éponges doux afin d'éviter tout dommage.

Pour les taches tenaces, appliquez de l'eau chaude (non bouillante) sur la zone concernée. Si nécessaire, utilisez une solution composée de 70 % d'alcool isopropylique et de 30 % d'eau, appliquée avec une éponge mélamine.

Pour la désinfection, utilisez uniquement des produits à base d'alcool isopropylique, tels que des lingettes à l'alcool isopropylique (ne pas utiliser quotidiennement). Évitez les nettoyeurs à base organique, tels que l'ammoniaque ou les produits lustrants, car ils peuvent endommager le vinyle. Testez au préalable tout détergent, bactéricide ou produit virucide sur une zone cachée afin de vérifier sa compatibilité.

SIMULATEUR

SIMULEZ VOTRE PROJET EN QUELQUES SECONDES

Téléchargez une photo. Sélectionnez
votre surface. Visualisez le résultat avant
de vous engager.

