
Cover Styl

VOGUE 12 (ex: Vogue)

GLASS



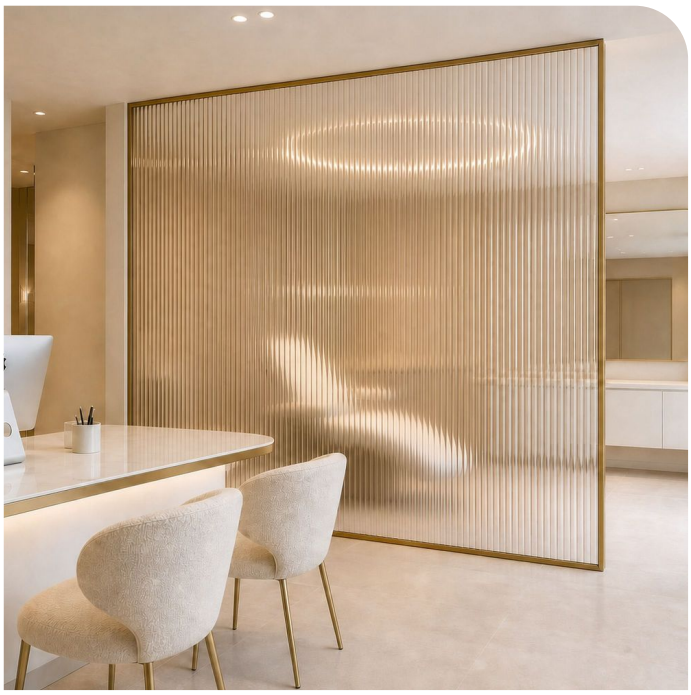

GAMME & FINITION

FAMILLE **Lignes**

SOUS-FAMILLE **Cannelé**

ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

CARACTÉRISTIQUES

Largeur (cm)	**152 cm**
Longueur (m)	**30.5 m**
Épaisseur (µm)	**95 µm**
Composition	**PET**
Composition du film protecteur antiadhésif	**PET**
Stockage dans conditions recommandées	**3 ans**
Température de stockage	**5°C-30°C**
Transmission lumière visible	**65%**
Garantie	**5 ans**

CERTIFICATIONS

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

VOGUE 12 (ex: Vogue)

GLASS

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Exposition aux rayons UV	**Prudence**

POSE

Type d'installation	**Intérieur**
Méthode d'installation	**Humide**
Température d'installationItem	**12°C-38°C**

INSTRUCTIONS DE POSE

- Avant la pose, nettoyer et dégraisser soigneusement le vitrage en éliminant toute poussière, graisse et tout résidu.
- La pose de ce film décoratif doit toujours suivre la méthode AB|AB, différente de la pose standard des films pour vitrages.
- Découper le film aux dimensions requises, puis mouiller le verre et la face adhésive du film avec une solution de pose préparée avec Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), dilué à raison de 6 ml/l d'eau.
- Positionner soigneusement le film et éliminer le liquide de pose et l'air avec une raclette adaptée (150-060 / 150-062), en travaillant du centre vers les bords.
- La pose, et notamment le mouvement de la raclette, doit toujours suivre le même sens que les lignes du motif. Une pose dans le sens opposé pourrait emprisonner de l'eau et rendre son évacuation difficile.
- Découper proprement l'excédent de film et laisser sécher naturellement. De petites bulles d'eau ou une légère opacité peuvent subsister pendant le séchage et disparaîtront progressivement lors de la polymérisation de l'adhésif.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Utiliser Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), dilué à raison de 6 ml/l d'eau, pour le nettoyage courant. Nettoyer le film avec un chiffon doux non abrasif ou une éponge.

Ne pas nettoyer le film pendant le premier mois suivant la pose et ne pas appliquer d'autocollants, d'étiquettes, de ruban adhésif ni d'autres adhésifs sur le film.

Éviter les produits abrasifs, les éponges abrasives et les objets tranchants susceptibles d'endommager la surface.

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation