


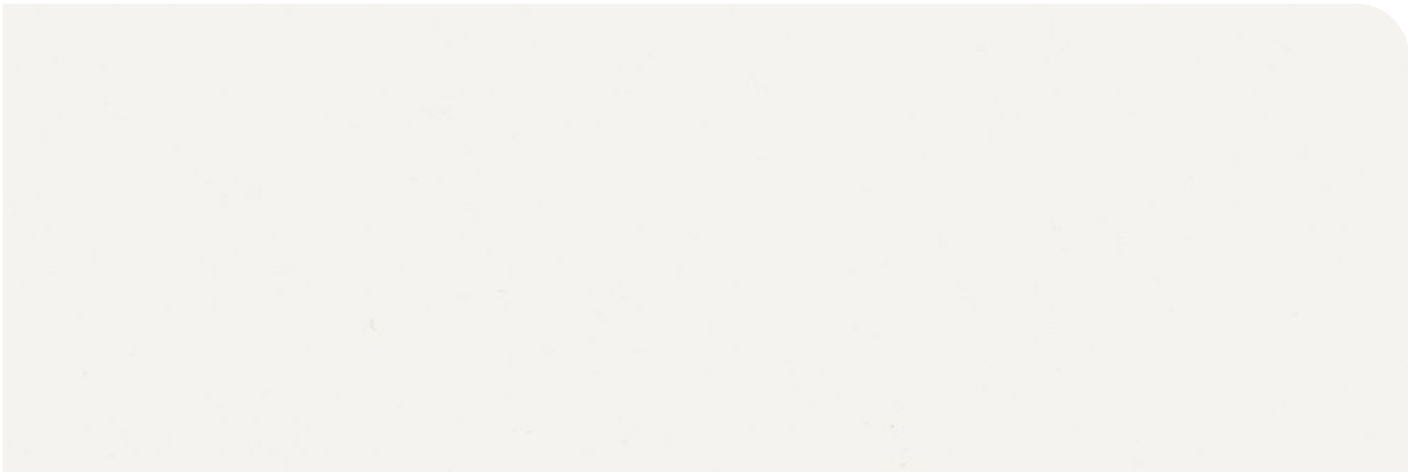

ASORTIMENTAS IR APDAILA

|          |                    |
|----------|--------------------|
| ŠEIMA    | POGEFAMILIJA       |
| Spalva   | Šilkas             |
| APDAILOS | PAVIRŠIAUS EFEKTAS |
| Premium  | Šilkinis           |

GALIMI  
PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Plotis                               | 122 cm                                 |
| Ilgis                                | 50 m                                   |
| Storis                               | 220 µm                                 |
| Prekės svoris                        | 270 - 300 g/m²                         |
| Sudėtis                              | PVC                                    |
| Klijų tipas                          | Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema |
| Garantija                            | 10 metai                               |
| Laikymo temperatūra                  | 5°C-30°C                               |
| Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis | 3 metai                                |
| Rašto kryptis                        | Nematoma                               |

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Atsparumas įbrėžimams           | Aukštas      |
| Atsparumas dėmėms               | Išlaikyta    |
| Šiluminė varža                  | Išlaikyta    |
| Atsparumas vandeniui ir drėgmei | Išlaikyta    |
| Atsparumas šviesai              | Neišbandytas |
| Adhezija                        | Išlaikyta    |
| Antibakterinės savybės          | Išlaikyta    |
| Matmenų stabilumas              | 0.25 mm      |
| Plaunamumas                     | Išlaikyta    |

SERTIFIKATAI

|                                     |                                       |                                                  |                                                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Atitinkantis   | REACH / ROHS<br>Atitinkantis          | ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ<br>(EN13501-1)<br>C-s2,d0 | LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI<br>(EN16516) - A+<br>Atitinkantis |
| RIBOJAMOS MEDŽIAGOS<br>Atitinkantis | IMO/MED MODULIS B - E<br>Atitinkantis | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Neišbandytas             | EPD PRIEINAMAS<br>Priinama                                     |

## TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

## TAIKYMO SUDERINAMUMAS

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Tamprus                                   | Netinka         |
| Tinka                                     | Vidus           |
| Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos    | Taip            |
| Rašto tęstinumas tarp plokščių            | Taip            |
| Netobuli paviršiai                        | Taip, atsargiai |
| Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio | Taip, atsargiai |

## MONTAVIMAS

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Montavimo tipas               | Vidus     |
| Montavimo būdas               | Sausas    |
| Montavimo temperatūra/tem     | 12°C-38°C |
| Montavimo būdas (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## MONTAVIMO NURODYMAI

- Silk turi specialų nuo pirštų atspaudų saugantį paviršiaus apdorojimą.
- Dėl specifinės konstrukcijos tempiant plėvelę paviršiaus danga gali sutrūkinėti.
- Dėl specifinės paviršiaus konstrukcijos medžiaga yra standesnė ir gali būti jautresnė aštriems pjūviams bei žemai temperatūrai.
- Prieš montuodami leiskite plėvelei pasiekti kambario temperatūrą ir ritinį tvarkykite atsargiai.
- Jei aštrus pjūvis galėtų pradėti plėsti, naudokite suapvalintą pjūvį, kad sumažintumėte įtempį koncentraciją.
- Persidengimo vietose Primer PRO naudoti privaloma. Nenaudokite Primer+ ar tirpiklių pagrindo gruntų, nes jie gali negrįžtamai pabloginti sukibimą persidengimo vietose.
- Nurodyto grunto naudojimas yra privaloma garantijos galiojimo sąlyga.

## PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Kasdienei priežiūrai naudokite švelnų muilą arba pH neutralią plovimo priemonę plėvelės paviršiui valyti. Venkite ypač rūgštaus arba šarminio pH produktų, nes jie gali pažeisti medžiagą. Plėvelės paviršiui valyti naudokite tik minkštas šluostes arba kempines.

Esant sunkiai pašalinamoms dėmėms, paveiktą vietą sudrėkinkite karštu, bet ne verdančiu, vandeniu. Jei reikia, naudokite tirpalą iš 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens, užteptą melamino kempine.

Dezinfekavimui naudokite tik izopropilo alkoholio pagrindo produktus, pavyzdžiui, izopropilo alkoholio servetėles (ne kasdieniam naudojimui). Venkite organinių valiklių, tokių kaip amoniakas ar poliravimo priemonės, nes jie gali pažeisti vinilą. Visus ploviklius, baktericidus ar virucidinius produktus pirmiausia išbandykite paslėptoje vietoje.

SIMULIATORIUS

# SIMULIUOKITE SAVO PROJEKTĄ PER KELIAS SEKUNDES

Įkelkite nuotrauką. Pasirinkite paviršių.  
Pamatykite rezultatą prieš priimdami sprendimą.

