


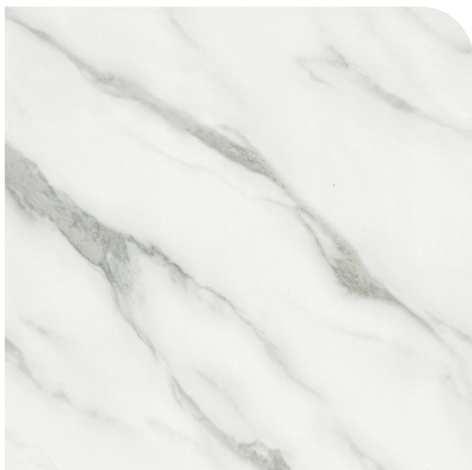

GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA

Kamień

EFEKT POWIERZCHNIOWY

Mat

PODRODZINA

Marmur

DOSTĘPNE
PRÓBKİ

PRÓBKİ A5

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość	122 cm
Długość	20 m
Grubość	450 µm
Waga artykułu	540 g/m²
Skład	PVC
Rodzaj kleju	Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza
Gwarancja	10 lata
Temperatura przechowywania	5°C-30°C
Przechowywanie w zalecanych warunkach	3 lata
Kierunek wzoru	Niewidoczne

PARAMETRY

Odporność na zarysowania	Wysoki
Odporność na plamy	Nie Testowany
Opór cieplny	Nie Testowany
Odporność na wodę i wilgoć	Nie Testowany
Odporność na światło	Nie Testowany
Adhezja	Zaliczone
Właściwości antybakteryjne	Nie Testowany
Zmywalność	Nie Testowany

CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011) Zgodny	REACH / ROHS Zgodny	KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1) D-s2,d0	LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE (EN16516) - A+ Nie Testowany
SUBSTANCJE OGRANICZONE Nie Testowany	IMO/MED MODUŁ B - E Nie Testowany	RAIL (EN45545-2, R1) Nie Testowany	EPD DOSTĘPNE Niedostępne

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA**KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA**

Rozciągliwy	Tak
Odpowiednie do	Wewnętrzne
Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą	Tak
Ciągłość wzoru między panelami	Tak, z zachowaniem ostrożności
Niedoskonałe powierzchnie	Tak, z zachowaniem ostrożności
Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu	Tak

MONTAŻ

Rodzaj montażu	Wewnętrzne
Metoda montażu	Suche
Temperatura montażu/tem	12°C-38°C
Metoda montażu (ABBA - ABAB)	ABBA
Długość powtórzenia wzoru (cm)	136 cm
Zakładka dopasowująca warstwy (cm)	2.5 cm

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Wstępnie przytnij folię w miejscach, w których cięcie lub przycinanie po aplikacji może być trudne, szczególnie wokół paneli nadblatowych, krawędzi i narożników.
- Ze względu na większą grubość i gęstość materiału przed montażem przetestuj techniki cięcia, przycinania i termoformowania.
- W przypadku narożników 90°, jeśli ma to zastosowanie, zaleca się termoformowanie, ponieważ zakładki mogą pozostać widoczne ze względu na grubość materiału.
- Przy technice cięcia i zakładki można użyć SOTT Corner Sealer (400-CS01) do zamaskowania widocznych białych krawędzi.
- Wykończenia Glossy High Resistance nie nadają się do termoformowania.
- Mimo zwiększonej grubości matowe folie High Resistance podczas montażu, w tym termoformowania, zachowują się podobnie do standardowych folii Cover Styl.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do codziennej pielęgnacji używaj łagodnego mydła lub detergentu o neutralnym pH do czyszczenia powierzchni folii. Unikaj produktów o skrajnie kwaśnym lub zasadowym pH, ponieważ mogą uszkodzić materiał. Do czyszczenia powierzchni folii używaj wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek. W przypadku uporczywych plam nanieś na zabrudzone miejsce gorącą, lecz nie wrzącą, wodę. W razie potrzeby użyj roztworu zawierającego 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody, naniesionego gąbką melaminową.

Do dezynfekcji używaj wyłącznie produktów na bazie alkoholu izopropylowego, takich jak chusteczki z alkoholem izopropylowym (nie do codziennego użytku). Unikaj organicznych środków czyszczących, takich jak amoniak lub politura, ponieważ mogą uszkodzić winyl. Każdy detergent, środek bakteriobójczy lub wirusobójczy najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu.

SYMULATOR

ZASYMULUJ SWÓJ PROJEKT W KILKA SEKUND

Prześlij zdjęcie. Wybierz powierzchnię.
Zobacz efekt, zanim podejmiesz decyzję.

