


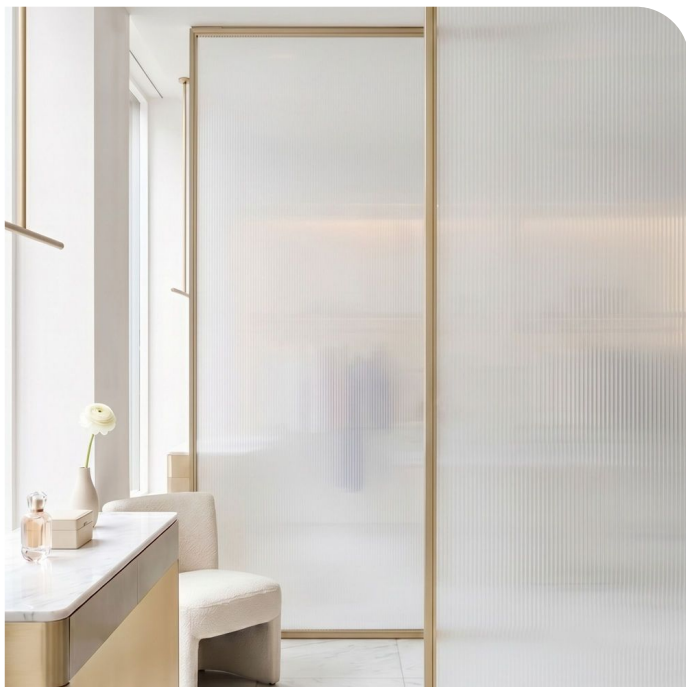

GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA

Linie

PODRODZINA

Ryflowany

**DOŚTĘPNE
PRÓBKİ**

PRÓBKİ A5

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość (cm)	152 cm
Długość (m)	30,5 m
Grubość (µm)	95 µm
Skład	PET
Skład warstwy rozdzielającej	PET
Przechowywanie w zalecanych warunkach	3 lata
Temperatura przechowywania	5°C-30°C
Gwarancja	5 lata

CERTYFIKATY

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Zgodny

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Narażenie na działanie promieni UV

Ostrożność

MONTAŻ

Rodzaj montażu

Wewnętrzne

Metoda montażu

Mokre

Temperatura montażu/tem

12°C-38°C

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Przed montażem dokładnie oczyścić i odtłuścić szybę, usuwając cały kurz, tłuszcz i pozostałości.
- Montaż tej folii dekoracyjnej musi zawsze przebiegać zgodnie z metodą AB|AB, która różni się od standardowego montażu folii okiennej.
- Wstępnie przytnij folię do wymaganych wymiarów, a następnie zwilż szybę i stronę klejącą folii roztworem aplikacyjnym przygotowanym z użyciem Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355), rozcieńczonym w proporcji 6 ml/l wody.
- Ostrożnie umieść folię i usuń płyn aplikacyjny oraz powietrze odpowiednią raklą (150-060 / 150-062), pracując od środka w kierunku krawędzi.
- Montaż, a w szczególności ruch rakli, powinien zawsze przebiegać w tym samym kierunku co linie wzoru. Montaż w przeciwnym kierunku może uwięzić wodę, utrudniając jej usunięcie.
- Starannie przytnij nadmiar folii i pozostaw ją do naturalnego wyschnięcia. W okresie schnięcia mogą pozostać niewielkie pęcherzyki wody lub lekkie zamglenie, które stopniowo znikną w miarę utwardzania kleju.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do regularnego czyszczenia należy używać preparatu Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355), rozcieńczonego w proporcji 6 ml/l wody. Folie należy czyścić miękką, nieścierną ściereczką lub gąbką.

Nie należy czyścić folii w pierwszym miesiącu po montażu ani naklejać na nią naklejek, etykiet, taśmy lub innych materiałów klejących.

Należy unikać produktów ściernych, szorstkich gąbek i ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić powierzchnię.