


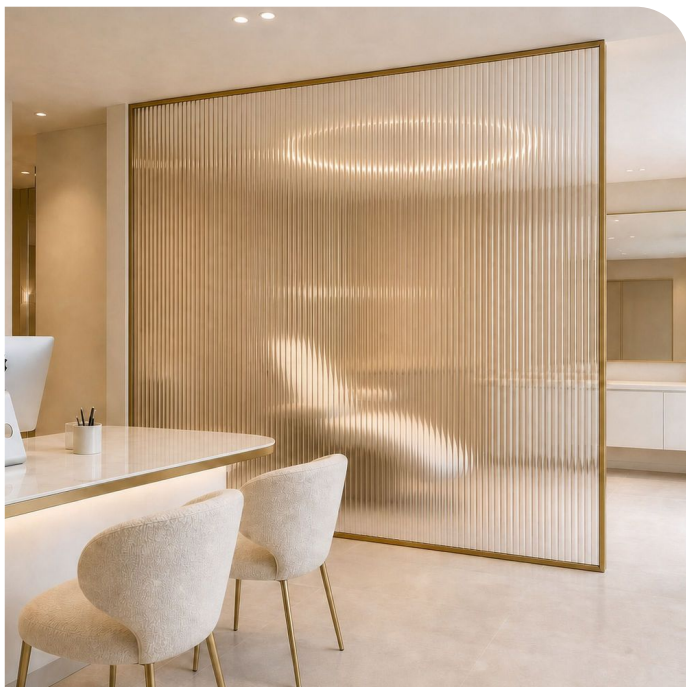

## GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA

Linie

PODRODZINA

Ryflowany

DOSTĘPNE  
PRÓBKİ

PRÓBKİ A5

## CHARAKTERYSTYKA

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Szerokość (cm)                        | 152 cm   |
| Długość (m)                           | 30,5 m   |
| Grubość (µm)                          | 95 µm    |
| Skład                                 | PET      |
| Skład warstwy rozdzielającej          | PET      |
| Przechowywanie w zalecanych warunkach | 3 lata   |
| Temperatura przechowywania            | 5°C-30°C |
| Gwarancja                             | 5 lata   |

## CERTYFIKATY

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)  
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS  
**Zgodny**

## ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

### KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Narażenie na działanie promieni UV

**Ostrożność**

### MONTAŻ

Rodzaj montażu

**Wewnętrzne**

Metoda montażu

**Mokre**

Temperatura montażu/tem

**12°C-38°C**

### WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Przed montażem dokładnie wyczyść i odtłuść przeszklenie, usuwając cały kurz, tłuszcz i pozostałości.
- Montaż tej folii dekoracyjnej musi zawsze przebiegać metodą AB|AB, która różni się od standardowego montażu folii okiennych.
- Przytnij folię do wymaganych wymiarów, a następnie zwilż szybę i stronę klejącą folii roztworem aplikacyjnym przygotowanym ze środka Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355), rozcieńczonego w proporcji 6 ml/l wody.
- Starannie umieść folię i usuń płyn aplikacyjny oraz powietrze odpowiednią raklą (150-060 / 150-062), pracując od środka w kierunku krawędzi.
- Montaż, a w szczególności ruch rakli, musi zawsze przebiegać w tym samym kierunku co linie wzoru. Aplikacja w przeciwnym kierunku może uwięzić wodę i utrudnić jej usunięcie.
- Równy przytnij nadmiar folii i pozostaw ją do naturalnego wyschnięcia. W okresie schnięcia mogą pozostać małe pęcherzyki wody lub lekkie zamglenie, które stopniowo znikną w miarę utwardzania kleju.

### WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do rutynowego czyszczenia używaj środka Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355), rozcieńczonego w proporcji 6 ml/l wody. Czyść folię miękką, nieścierną ściereczką lub gąbką.

Nie czyść folii w pierwszym miesiącu po montażu i nie naklejaj na nią naklejek, etykiet, taśmy ani innych materiałów klejących.

Unikaj produktów ściernych, zmywaków do szorowania i ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić powierzchnię.