


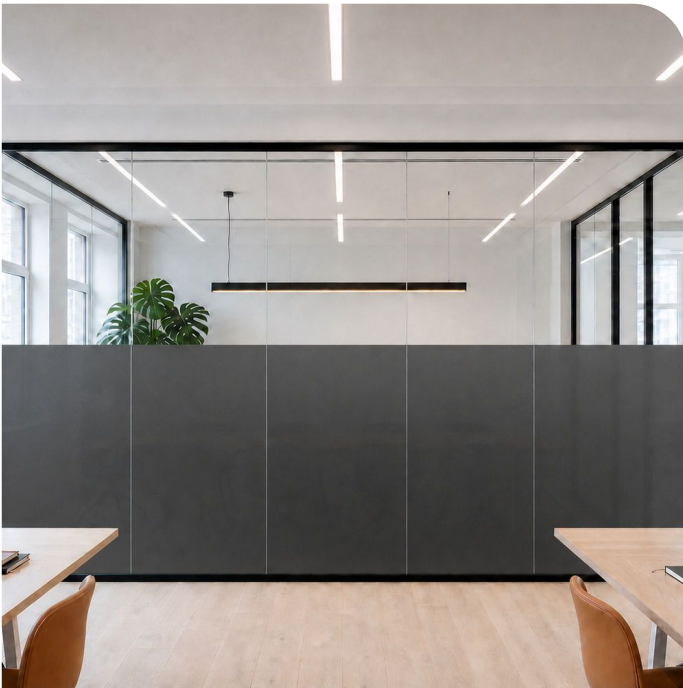

АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО
Матовый

ПОДСЕМЕЙСТВО
PVC

ОБРАЗЦЫ В
НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ A5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (см)	152.459 cm
Длина (м)	50 m
Толщина (мкм)	100 µm
Состав	PVC
Состав разделительной подложки	Бумага с двусторонним PE-покрытием
Хранение в рекомендованных условиях	3 годы
Температура хранения	5°C-30°C
Гарантия	5 годы

СЕРТИФИКАЦИИ

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Соответствует

ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воздействие УФ-лучей

Осторожность

МОНТАЖ

Тип установки

Внутренний

Способ монтажа

Влажный

Температура монтажа $t_{\text{монтаж}}$

12°C-38°C

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Перед установкой тщательно очистите и обезжирьте стекло, удалив всю пыль, жир и остатки загрязнений.
- Предварительно нарежьте плёнку по необходимым размерам, затем смочите стекло и клеевую сторону плёнки раствором для нанесения, приготовленным с использованием Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленного из расчёта 6 мл на 1 л воды.
- Осторожно разместите плёнку и удалите раствор для нанесения и воздух подходящим раклем, двигаясь от центра к краям.
- Аккуратно обрежьте излишки плёнки и оставьте её высыхать естественным образом. Во время высыхания могут оставаться небольшие пузырьки воды или лёгкая дымка, которые постепенно исчезнут по мере отверждения клея.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для регулярной очистки используйте Slide On (600-FO2) или Film On (600-F0355), разбавленный из расчёта 6 мл на 1 л воды. Очищайте плёнку мягкой неабразивной тканью или губкой.

Не очищайте плёнку в течение первого месяца после установки и не наносите на неё наклейки, этикетки, скотч или другие клеящие материалы.

Не используйте абразивные средства, жёсткие губки и острые предметы, которые могут повредить поверхность.