


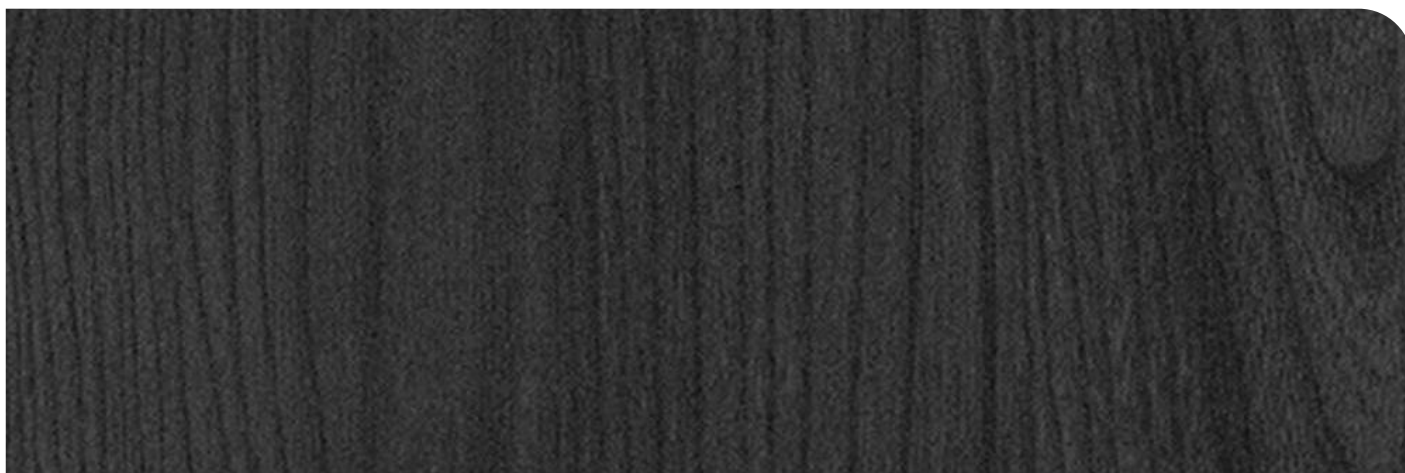

АССОРТИМЕНТ И ОТДЕЛКА

СЕМЕЙСТВО

Дерево

ЭФФЕКТ ПОВЕРХНОСТИ

Сатиновый

ПОДСЕМЕЙСТВО

Тёмный

ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ

ОБРАЗЦЫ A5

ПРЕМИАЛЬНЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	122 cm
Длина (м)	50 m
Толщина	250 µm
Вес изделия	240 g/m²
Состав	PMMA + PVDF
Тип клея	Акриловый PSA с системой отвода воздуха
Гарантия	12 годы
Температура хранения	5°C-30°C
Хранение в рекомендованных условиях	2 годы
Направление рисунка	Длина

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивость к царапинам	Высокий
Стойкость к пятнам	Не протестировано
Термическое сопротивление	Не протестировано
Водостойкость и устойчивость к влаге	Не протестировано
Светостойкость	Не протестировано
Адгезия	Пройдено
Антибактериальные свойства	Не протестировано
Моющая способность	Не протестировано

СЕРТИФИКАЦИИ

CE (CPR 305/2011)
Не требуетсяREACH / ROHS
СоответствуетКЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ (EN13501-1)
D-s1,d0ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ
СОЕДИНЕНИЯ (EN16516) - A+
Не протестированоОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА
Не протестированоIMO/MED МОДУЛЬ B - E
Не протестированоRAIL (EN45545-2, R1)
Не протестированоEPD ДОСТУПНА
Недоступно

ПРИМЕНЕНИЕ, МОНТАЖ И УХОД

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Растяжимость	Нет
Подходит для	Внутренний / наружный
Области прямого контакта с водой	Да
Непрерывность рисунка между панелями	Да
Неровные поверхности	Да, с осторожностью
Поверхности с высокой контактной нагрузкой и износом	Да

МОНТАЖ

Тип установки	Внутренний / наружный
Способ монтажа	Сухой
Температура монтажа $t_{\text{ем}}$	15°C-30°C
Способ монтажа (ABBA - ABAB)	ABBA
Длина раппорта рисунка (см)	140 см
Нахлест для совмещения слоёв (см)	2 см

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Плёнки Cover Styl Exterior специально разработаны для наружных применений, таких как фасады зданий, облицовка, панели и оконные рамы.
- Рекомендуемые основания: ACP, анодированный или порошково окрашенный алюминий, сталь, HPL и PVC/пластик, при условии что поверхность гладкая, правильно подготовлена и обладает достаточной поверхностной энергией.
- Не рекомендуется наносить на шероховатые, пористые основания или основания с низкой поверхностной энергией, например необработанную древесину, минеральные плиты, цемент, бетон, раствор, натуральный камень, плохо держащуюся краску или неподходящие окрашенные/водостойкие поверхности.
- Тщательная подготовка и очистка поверхности обязательны. Удалите грязь, органические загрязнения, жир и любые остатки, способные ухудшить адгезию.
- Перед монтажом всегда выполняйте тест адгезии, чтобы подтвердить совместимость основания и определить подходящий праймер.
- Нанесение праймера обязательно и должно выполняться как минимум по периметру и в критических зонах. Для нахлёстов серии Advanced особенно рекомендуется Primer+ из-за защитного PVDF-покрытия.
- По возможности используйте стыки встык вместо нахлёстов между листами.
- Монтаж следует выполнять при температуре от 10 °C до 35 °C; для оптимальных условий рекомендуется 15 °C-30 °C.
- Перед монтажом осмотрите основание на наличие коррозии, повреждений, плохо держащихся покрытий или загрязнений и устраните проблемы до нанесения плёнки.
- Важно: наружные применения требуют специальных процедур оценки основания, подготовки, монтажа, отделки и ухода. Полные инструкции, утверждённые методы монтажа, условия гарантии, срок службы, уход и обслуживание всегда см. в Cover Styl Exterior Guidelines.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Для плёнок Exterior рекомендуется периодическая очистка, чтобы сохранять внешний вид и долговечность плёнки.

Предпочтительна ручная очистка мягким моющим средством с нейтральным pH и мягкой тканью или губкой с последующим тщательным ополаскиванием чистой водой.

При использовании мойки высокого давления соблюдайте расстояние не менее 300 мм, давление менее 1200 psi, температуру воды ниже 80 °C и направляйте струю перпендикулярно (90°) поверхности, чтобы края плёнки не отрывались.

Не используйте абразивные инструменты, сильные растворители и агрессивные химикаты. Полную процедуру очистки и рекомендации см. в Cover Styl Exterior Guidelines.

Эти рекомендации помогут сохранить внешний вид плёнки и продлить срок её службы. Стойкие пятна могут свидетельствовать о неправильном уходе. В таком случае можно рассмотреть ремонт заплатой (без гарантии, но эффективный и экономичный) или замену всего винилового покрытия.

СИМУЛЯТОР

СМОДЕЛИРУЙТЕ СВОЙ ПРОЕКТ ЗА СЕКУНДЫ

Загрузите фото. Выберите
поверхность. Оцените результат до
принятия решения.



Изображения и данные не являются договорными, Cover Styl оставляет за собой право в любое время изменять состав своих плёнок. Цвета и отделка на экране компьютера могут отличаться в зависимости от монитора и не передавать точно реальный внешний вид. Поэтому мы рекомендуем заказать образец онлайн или связаться с нами, чтобы подобрать отделку, наилучшим образом отвечающую вашим требованиям. Из-за незначительных различий в цвете между производственными партиями советуем приобретать необходимое количество за один раз, чтобы избежать различий во внешнем виде при реализации вашего проекта Cover Styl.

