


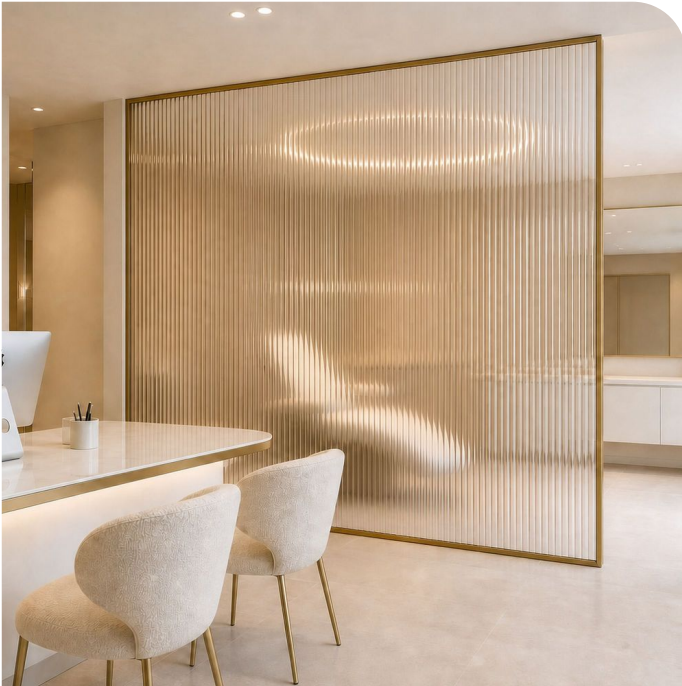

## SORTIMENT & FINISH

FAMILJ

Linjer

UNDERFAMILJ

Räfflad

**PROVER  
TILLGÄNGLIGA**

A5-PROVER

## EGENSKAPER

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Bredd (cm)                                  | 152 cm   |
| Längd (m)                                   | 30,5 m   |
| Tjocklek (µm)                               | 95 µm    |
| Sammansättning                              | PET      |
| Sammansättning av släppskiktet              | PET      |
| Förvaring under rekommenderade förhållanden | 3 år     |
| Förvaringstemperatur                        | 5°C-30°C |
| Garanti                                     | 5 år     |

## CERTIFIERINGAR

BRANDKLASSNING (EN13501-1)  
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS  
**Överensstämmer**

## ANVÄNDNING, INSTALLATION & UNDERHÅLL

### ANVÄNDNINGSKOMPATIBILITET

Exponering för UV-strålar

Försiktighet

### INSTALLATION

Installationstyp

Inomhus

Installationsmetod

Våt

Installationstemperaturtem

12°C-38°C

### INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Rengör och avfetta glaset noggrant före installationen och avlägsna allt damm, fett och rester.
- Installation av denna dekorfilm måste alltid följa AB|AB-metoden, som skiljer sig från standardinstallation av fönsterfilm.
- Skär filmen till önskade mått och fukta sedan glaset och filmens självhäftande sida med en appliceringslösning som beretts med Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), utspädd med 6 ml/l vatten.
- Placera filmen noggrant och avlägsna appliceringsvätska och luft med en lämplig skrapa (150-060 / 150-062), från mitten mot kanterna.
- Installationen, och särskilt skrapans rörelse, ska alltid följa samma riktning som designens linjer. Applicering i motsatt riktning kan fånga vatten och göra det svårt att avlägsna.
- Skär bort överflödiga film snyggt och låt filmen torka naturligt. Små vattenbubblor eller en lätt hinna kan finnas kvar under torkningen och försvinner gradvis när limmet hårdar.

### UNDERHÅLLSANVISNINGAR

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), utspädd med 6 ml/l vatten, för normal rengöring. Rengör filmen med en mjuk, icke-slipande trasa eller svamp.

Rengör inte filmen under den första månaden efter installationen och applicera inte klistermärken, etiketter, tejp eller andra självhäftande material på filmen.

Undvik slipande produkter, skursvampar och vassa föremål som kan skada ytan.